

Due schermi in uno. Il Biformat è progettato per soddisfare anche gli spettatori più esigenti dell'home cinema.

All'interno dello stesso cassonetto ci sono due distinte superfici di proiezione di formato diverso, contornate da speciali bordi neri non verniciati e antiriflesso. Questi permettono di esaltare il contrasto dell'immagine proiettata, in maniera significativamente più efficace rispetto ai tradizionali bordi di 3 o 5 cm. Le superfici di proiezione, oltre ad essere posizionate direttamente a contatto tra loro per evitare la perdita di fuoco, vengono fissate su rullo, eliminando così il rischio di eventuali segnature orizzontali. La caduta anteriore della superficie e l'allineamento verticale dei rulli inoltre contribuiscono ad esaltare la planarità. L'avvolgimento è di tipo motorizzato, e avviene tramite comando a parete o ricevitore radio integrato.

Da segnalare il cassonetto colore bianco RAL 9016 con le testate in alluminio satinato, per un completo mascheramento delle viti. L'utilizzo è immediato, grazie al pratico sistema di fissaggio.



Componi il tuo schermo con il PSS:



- > **misure personalizzate:** larghezza
- > **tipo di avvolgimento:** motorizzato standard o radio integrato
- > **cassonetto:** disponibile solo con cassonetto
- > **colore del cassonetto:** disponibile solo bianco con testate in alluminio anodizzato naturale
- > **superfici di proiezione:** VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey, VisionAcoustik, VisionRear, disponibili anche nella versione con bordo nero perimetrale ad esclusione della VisionRear
- > **altezza top:** da 10 a 40 cm
- > **caduta superfici di proiezione:** solo anteriore
- > **lato motore/comando:** solo a destra



Accessori in dotazione:

- > kit staffe per il fissaggio a muro e a soffitto
- > 2 commutatori unipolari
- > telecomando Way a 2 canali per schermi radio integrati
- > supporto per telecomando Way per schermi radio integrati

Accessori opzionali:


- > ricevitore e telecomando radio frequenza per schermo a motore (3 tipi di utilizzo: modalità base, automatica e per integrazione con sistemi domotici)
- > ricevitore e telecomando infrarosso
- > prolunghe staffe schermi fino a 60 cm



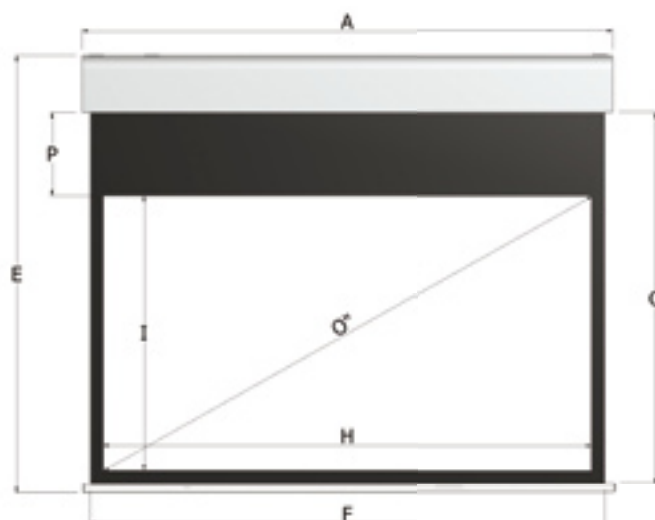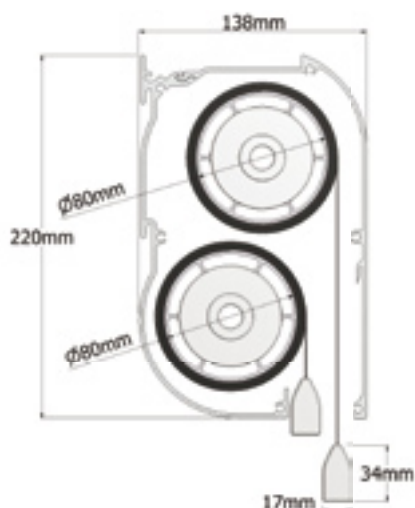

Formato	Larghezza totale massima	Larghezza massima fondale	Larghezza massima cassonetto	Altezza massima ingombro	Larghezza massima tela	Altezza massima tela	Larghezza netta tela massima	Altezza netta tela massima	Top standard	Extra top massimo	Dimensioni imballo
	A	-2	-0.8	E	F	G	H	I	P	cm	cm
Biformat	250	248	249.2	269	243	243	233	233	10	40	258x30x33
	275	273	274.2	294	268	268	258	258	10	40	283x30x33
	300	298	299.2	319	293	293	283	283	10	40	308x30x33
	325	323	324.2	344	318	318	308	308	10	40	333x30x33
	350	348	349.2	369	343	343	333	333	10	40	358x30x33

Esempi di configurazioni

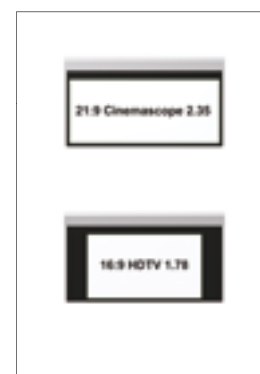

Non resta che scegliere tra i numerosi formati disponibili.

- > 1.33 NTSC PAL 4:3
- > 1.66 Wide European
- > 1.78 HDTV 16:9
- > 1.85 Wide
- > 2.35 Cinemascope 21:9
- > 2.40 Panavision

Certificazioni ignifughe
superfici di proiezione

B1

M1

Formati con PSS

