

## KB Series

### PA Mixer/Amplifier/FM/MP3

#### MODELLI DISPONIBILI

**KB-C70PT** - Mixer/Amplificatore da 70W con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

**KB-C130PT** - Mixer/Amplificatore da 130W con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

**KB-C260PT** - Mixer/Amplificatore da 260W con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

**KB-C360PT** - Mixer/Amplificatore da 360W con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Sintonizzatore FM e Lettore MP3 su USB
- 3 ingressi Micro
- 2 ingressi Line Aux/CD
- 1 Livello di priorità con Mute regolabile su Mic1
- Controlli Tono a 2 bande
- Uscite: 4/8/16 ohm 70/100V
- Ottima qualità sonora




**Mixer amplificatori per Public Address con Sintonizzatore Radio FM e Lettore MP3 su USB**  
**4 modelli con potenze da 70/130/260/360W**

Ideali per amplificazioni di Negozi, Ristoranti, Bar, Uffici e tutte quelle applicazioni che necessitano grandi potenze per una diffusione sonora di buona qualità, con una spesa limitata.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	KB-C70PT	KB-C130PT	KB-C260PT	KB-C360PT
Potenza uscita	70W	130W	260W	360W
Uscite Bassa impedenza	4/8/16 Ω			
Uscita Alta impedenza	70V/70Ω - 100V/143Ω	70V/38Ω - 100V/77Ω	70V/19Ω - 100V/39Ω	70V/14Ω - 100V/28Ω
Risposta in Frequenza	60Hz-15kHz			
Mic 1/2/3 input	5 mV - 600 Ω sbilanciato			
Aux 1/2 RCA input	150-470 mV - 10 kΩ			
Controllo Toni 2 bande	Bassi 100Hz - Acuti 12kHz ±10dB			
Funzione Mute	Mic 1 su tutti gli altri ingressi - Attenuazione regolabile da 0 a 30dB			
Livello uscita pre	0,775 mV (0 dB)			
Protezioni	Fusibile - Sovraccarico - Corto circuito - Sovra temperatura			
Alimentazione	230V-50Hz			
Dimensioni	483x89x366 mm			
Peso	10,4 kg	12,36 kg	13,68 kg	14,00 kg

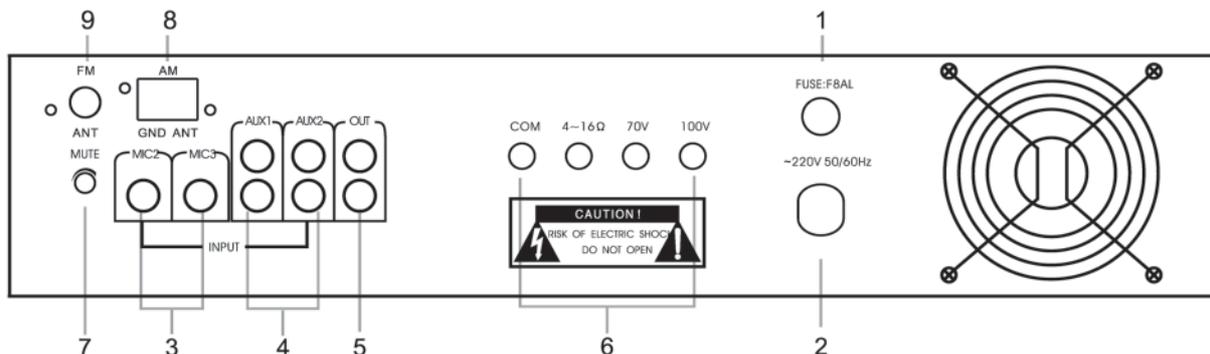

#### Descrizione pannello posteriore

- 1 Porta fusibile
- 2 Presa alimentazione
- 3 Mic 2/3 Input
- 4 AUX 1/2 input
- 5 Uscita pre
- 6 Terminali d'uscita
- 7 Controllo Mute
- 8 Antenna AM
- 9 Antenna FM