

IN3900 (SERIE)

InFocus

Bright Ideas Made Brilliant



Impatto imminente

Flessibilità di visualizzazione - Funzionalità intuitiva
Interattività wireless - Ampia connettività

IN3900 (SERIE)

Il design incontra la funzionalità

La serie di proiettori DLP® InFocus IN3900 è la soluzione di visualizzazione ideale per ambienti di piccole/medie dimensioni, sale conferenze, o aule. Questa serie è dotata delle più evolute tecnologie InFocus come ad esempio DisplayLink™, la nostra soluzione di trasmissione via USB 2.0, che permette agli utenti di approntare presentazioni in pochi secondi. La serie IN3900 dispone inoltre di LitePort™ che permette di eseguire presentazioni senza PC da qualsiasi drive USB standard, ed offre la predisposizione wireless con l'accessorio opzionale LiteShow II™. Soprattutto, la serie IN3900 è compatibile con LiteBoard™, la nostra nuova funzione che permette all'utente di interagire in modo wireless, annotando ed evidenziando le informazioni visualizzate con un puntatore wireless. La serie IN3900 è la soluzione ideale per garantire maggiore impatto alle presentazioni con il meglio che la tecnologia possa offrire, e con immagini di qualità superiore.

IN3902

Risoluzione XGA (1024 × 768)
3000 Lumen
Ampia connettività e predisposizione LiteBoard
Basso consumo

L'InFocus IN3902 è un'opzione ideale per applicazioni che richiedano risoluzioni standard, immagini brillanti, semplicità d'uso ed una piattaforma interattiva.

IN3904

Risoluzione WXGA (1280 × 800)
3000 Lumen
Ampia connettività e predisposizione LiteBoard
Basso consumo

L'InFocus IN3904 incorpora la rinomata qualità e semplicità d'uso InFocus, con connettività estesa e l'opzione LiteBoard Ready per presentazioni su grandi schermi.



“Questa serie è stata concepita avendo in mente un'ampia connettività, compresa la rete, e semplicità di utilizzo, in più dispone della nostra più recente tecnologia chiamata LiteBoard. Questa serie permette veramente di aumentare la collaboratività.”

Robert Detwiler
InFocus Product Manager



GRATIS!
Kit puntatore
LiteBoard
Offerta limitata

Gestione del proiettore


Controllo totale a portata di mano. Il browser Web integrato della Serie IN3900 consente agli amministratori di rete di accedere, e controllare a distanza, il proiettore su standard LAN/WAN. La Serie è compatibile con ProjectorNet 3.0, il nostro software di gestione gratuito, che consente di preservare la durata della lampada, programmando i tempi di attivazione e gli eventi di manutenzione, nonché gli allarmi antifurto.

Predisposto LiteBoard

Aggiungete un'altra dimensione alle presentazioni più "piatte". LiteBoard è una soluzione interattiva integrata per i vostri contenuti proiettati digitalmente. Abbinare uno qualsiasi dei nostri proiettori predisposti LiteBoard con il kit opzionale LiteBoard Wand Kit, e trasformate qualsiasi superficie in uno spazio di lavoro. Il puntatore LiteBoard interagisce in modo wireless con i proiettori InFocus predisposti LiteBoard, permettendo all'utente di annotare, aggiungere ed evidenziare contenuti proiettati. Non è necessaria nessuna taratura o software proprietario - dovete solo, collegare, proiettare e presentare.



Da vicino

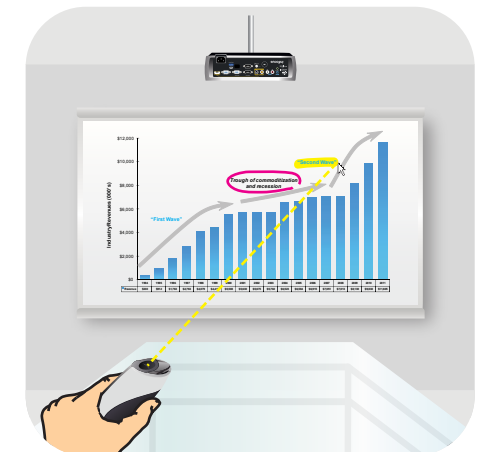

Da lontano

Proiezione non-stop 24 ore/7 giorni

Tutti i nuovi proiettori DLP InFocus sono privi di filtri e omologati per un funzionamento sicuro 24 ore su 7 giorni, con una minore manutenzione e un uso prolungato senza problemi.

Ampia connettività

La Serie IN3900 dispone di connettività VGA analogica standard ed HDMI 1.3 per supportare le più recenti metodologie di connessione per Computer e video HD. Realizzata per la piena compatibilità wireless con LiteShow II la Serie IN3900 è dotata di connessione di rete e possibilità di controllo da RS232 per una completa gestione della proiezione da remoto.

Sistema di messaggistica dinamica


È possibile inviare messaggi dinamici da visualizzare istantaneamente su proiettori InFocus, mediante il sistema DMS InFocus. Ideale per annunci generali o importanti, quali variazioni di programmazione, emergenze meteo, notizie straordinarie e avvisi di emergenza.

Presentazioni senza PC LitePort

La IN3900 dispone di LitePort, un lettore JPEG integrato senza PC che permette agli utenti di proiettare immagini direttamente da una chiavetta USB - non serve un computer.

Tastiera LiteTouch

L'elegante pannello di comando retroilluminato LiteTouch consente di accedere con una semplice pressione alle funzioni più usate del proiettore.

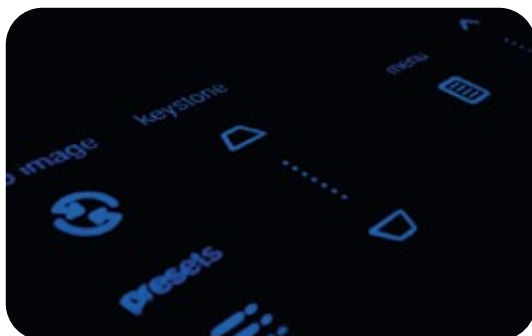


LiteShow II

L'adattatore wireless LiteShow II InFocus consente il collegamento senza fili del personal computer al proiettore digitale InFocus. La connessione a larga banda 802,11 b/g supporta la trasmissione simultanea dei contenuti audio e video/dati, fornendo una presentazione multimediale completamente wireless.

Connettività DisplayLink

Proiezione super veloce, senza problemi; con e senza cavi. DisplayLink consente il trasferimento dei contenuti con tecnologia USB, eliminando gli ingombranti cavi VGA, e garantisce rapide impostazioni del computer e dell'immagine, non è necessaria nessuna complicata operazione o combinazione di tasti. DisplayLink rende la proiezione semplicissima!

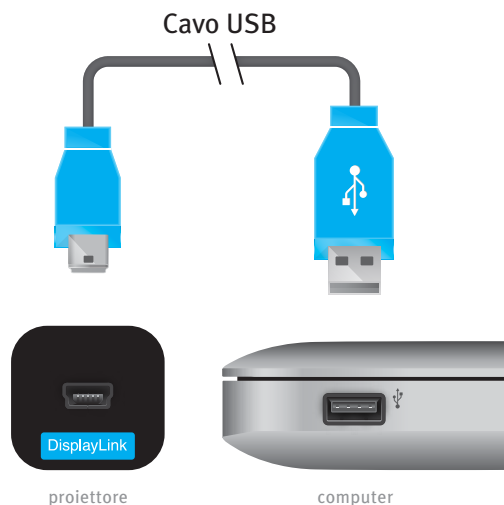

Colori brillanti in digitale

La serie IN3900 garantisce immagini vive e realistiche grazie alla tecnologia DLP, enfatizzata con la nostra tecnologia BrilliantColor™.

Interfaccia semplice ed intuitiva

Abbiamo progettato il miglior sistema di menu, nella sua categoria, della serie IN3900 tenendo conto di oltre 20 anni di feedback ricevuti dai nostri clienti. È facile da navigare, dispone di 17 lingue standard ed è straordinariamente intuitivo.



Alta risoluzione XGA/WXGA

Progettato per una flessibilità ottimale, la serie IN3900 è disponibile in risoluzione widescreen WXGA (1280 x 800) per soddisfare i nuovi formati standard panoramici dei personal computer e contenuti video, o risoluzione XGA (1024 x 768) per applicazioni meno impegnative.



XGA
1,024 x 768 PIXELS

WXGA
1,280 x 800 PIXELS



Accessori opzionali

Telecomando alternativo (HW-COMMANDER)
Telecomando alternativo (HW-PRESENTER-RF-R)
Cavi & Adattatori
LiteShow II (INLITESHOW2)
Kit puntatore LiteBoard (HW-LBWAND-oo) include:

- Puntatore
- Alimentatore
- Cavo USB

 Lampada di ricambio (SP-LAMP-041)
Staffa universale da soffitto (SP-CEIL-UNIV)

Per ulteriori informazioni, visitare:
www.infocus.com/Accessories.aspx



Garanzia

Per InFocus è estremamente importante fornire prodotti ed assistenza della massima qualità. La serie di proiettori digitali IN3900 è coperta da una garanzia limitata del produttore standard di 5 anni (comprese parti di ricambio¹ e manodopera²), una garanzia limitata di 1 anno per la sostituzione della lampada e una garanzia di 5 anni per il DLP. Sono inoltre disponibili estensioni di garanzia per il prodotto e per la lampada.

Per ulteriori informazioni, visitare:
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx



Navigator - 2

IN3900 (SERIE) CARATTERISTICHE

- Correzione trapezoidale automatica
- BrilliantColor
- Sottotitoli
- DisplayLink Plug & Play
- Dynamic Messaging System (DMS)
- Fermo immagine con funzione di ingrandimento
- HDMI 1.3
- Interfaccia utente InFocus
- Sportello lampada in alto
- Predisposto LiteBoard
- Lettore JPEG USB LitePort
- LiteSwitch On/Off istantaneo
- LiteShow II Wireless Ready
- Tastiera Touchsense LiteTouch
- Acquisizione logo
- Standby a bassa potenza (<1W)
- Controllo da browser Web
- ProjectorNet
- Compatibile SNMP
- Sleep Timer



InFocus

Bright Ideas Made Brilliant

www.infocus.com

SEDE PRINCIPALE INFOCUS

13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Telefono: (1) 503-207-4700
Numero verde: (1) 877-388-8385
Supporto Tecnico: (1) 877-388-8360
Fax: (1) 503-207-1937

SEDE INTERNAZIONALE INFOCUS

1 Fullerton Road
One Fullerton
Singapore 049213
Telefono: (65) 6513-9600
Fax: (65) 6238-0535

Numero verde (Italia): 800-877-238

Caratteristiche*

IN3902 IN3904

Risoluzione nativa	IN3902 – XGA 1024 × 768 IN3904 – WXGA 1280 × 800
Risoluzione massima	WUXGA (1920 × 1200)
Tecnologia display - DMD	IN3902 – DLP .55" XGA IN3904 – DLP .65" WXGA
Luminosità	3000 ANSI lm, (2400 lm Eco Mode)
Durata della lampada**	4000 ore in Modalità Eco (3000 ore in Modalità Normale)
Rapporto di contrasto	2000:1 Tipico
Rumore udibile	28 db Modalità Eco (33 db alta potenza)
Compatibilità con il computer	PC, MAC
Correzione trapezoidale	Automatica, +/-30 gradi
Numero di colori	16,7 milioni, True Colour
Rapporto di visione	IN3902 – Nativo 4:3 (supportati 5:4, 16:9, 16:10) IN3904 – Nativo 16:10 (supportati 4:3, 5:4, 16:9)
Potenza della lampada	238 W Modo Eco (298 W normale), <1 W (Modo Standby)
Alimentazione	100 – 240 Vac, 50/60 Hz
Rapporto zoom	1,1:1
Rapporto di proiezione	IN3902 – 1,95 – 2,15 IN3904 – 1,56 – 1,72
Compatibilità video	NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM SDTV: 480i, 576i EDTV: 480p, 576p HDTV: 720p, 1080i, 1080p
Audio	2 × 3 W mono
Ingressi	2 × D-sub HD15, S-Video, Composito DisplayLink, HDMI 1.3, LitePort 4 × audio in assegnabili (3,5 mm & R/L, HDMI, DisplayLink)
Distanza di proiezione	IN3902 – 1,95 m – 11,02 m IN3904 – 1,56 m – 11,02 m
Metodi di proiezione	Anteriore, retro, anteriore a soffitto, retro a soffitto
Peso del prodotto	3,17 kg
Dimensioni del prodotto - L×P×A	315 × 249 × 94 mm
Colore del prodotto	Nero e argento
Dimensioni imballo - L×P×A	477 × 223 × 332 mm
Peso con imballo	6,48 kg
Altitudine massima	3.000 m
Telecomando	Navigator - 2
Fornito con - Accessori	Telecomando, cavo VGA, cavo alimentazione, cavo USB, custodia, istruzioni di sicurezza, manuale d'uso del proiettore, manuale d'uso di DisplayLink
Lingue del menu	Inglese, francese, tedesco, italiano, coreano, norvegese, portoghese, russo, spagnolo, cinese tradizionale, cinese semplificato, svedese, finlandese, danese, olandese, polacco, turco
Contenimento esplosione lampada	Provato per dimensioni superiori a 0,8 mm ***
Garanzia accessori	90 giorni
Omologazioni	C-Tick (Australia), CE (Europa), UL & CUL (USA & Canada), FCC (USA), IRAM (Argentina), MIC & eK (Corea del Sud), CCC (Cina), PSB (Singapore)
Sicurezza	Morsetto Kensington
Sistema operativo DisplayLink	Windows® XP, Windows Vista, MAC® OS X
Requisiti di sistema	Windows: CPU 1.2GHz e Memoria 512MB MAC: Apple Intel OS X 10.4.11 o superiore
Risoluzione Max DisplayLink	4:3 (1400 × 1050) 16:10 (1140 × 900)

* Le specifiche di prodotto, i termini e le offerte sono soggetti a modifica in qualsiasi momento e senza preavviso.
** La durata effettiva della lampada può variare in base alle condizioni ambientali e all'uso del proiettore.
Le condizioni che possono influire sulla durata della lampada comprendono temperatura, altitudine e sequenze rapide di accensione e spegnimento del proiettore.

*** Test di presenza di particelle più grandi della dimensione specificata in qualsiasi dimensione.



LiteBoard™
ready



©2009 InFocus Corporation. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. InFocus e InFocus Bright Ideas Made Brilliant sono marchi o marchi registrati di InFocus Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. DLP, il logo DLP e il medaglione DLP sono marchi di Texas Instruments. Tutti i marchi sono usati con il permesso dei proprietari o fungono solo da identificazione, e sono di proprietà delle relative aziende.

¹Esclusi alimentatori, ventole, ruota colore e gruppo ottico che sono coperti per tre (3) anni.

²La manodopera è coperta per tre (3) anni dalla data di acquisto.
InFocus_IN3900_DS_IT_11JAN10, Part Number: MMINFOCUS-0204