

QUANTUM 630 A



! NEUE FARBE ERHÄLTICH ! NEW COLOUR AVAILABLE !

NUSSBAUM / WALNUT

Magnet

QUANTUM 630 A



Magnat

QUANTUM 630 A

Ausstattung & Besonderheiten

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Phase schaltbar 0 – 180°
- High level Eingang
- Low level Eingang
- Automatische Standby Schaltung
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230 V

- Stabiles MDF-Gehäuse mit dekorativer Hochglanzfront
- 'Down-fire' Prinzip
- Airflex-Port mit geringem Strömungswiderstand in 'Front-fire' Anordnung
- High-Power Langhubwoofer mit linearisiertem Doppel-Magnetsystem
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung bis 200 Hz (LPC-Schaltung) zur problemlosen Integration in AV-Umgebungen
- Resonanzdämpfende GummifüÙe




QUANTUM 630 A

Features & Highlights

- Level and crossover-frequency adjustable
- Phase switchable 0° – 180°
- High-level input
- Low-level input
- Automatic standby circuit
- Power switch
- Switchable mains voltage 115/230 V

- Solid MDF cabinet with decorative high gloss front
- Down-fire construction
- Airflex-port with low air-flow resistance in front-fire alignment
- High-power long-throw woofer with linearized double magnet-system
- Real-time limiter
- Active frequency range equalisation up to 200 Hz (LPC feature)
- Resonance-damping rubber feet

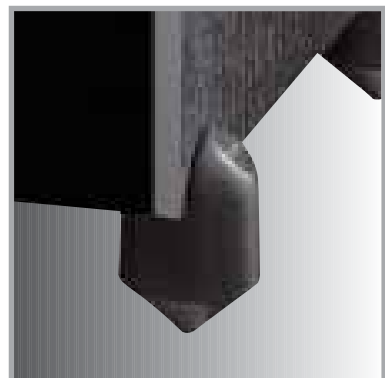

QUANTUM 630 A

Equipement & Particularités

- **Volume et fréquence de recouvrement réglables**
- **Phase switchable 0°-180°**
- **Entrée à haut niveau**
- **Entrée à bas niveau**
- **Circuit stand-by automatique**
- **Interrupteur marche/arrêt**
- **Voltage au choix 115/230 V**

- **Enceinte stable en MDF**
- **Principe down-fire**
- **Airflex ports**
- **Woofer à course longue de haute performance**
- **Real-time limiter**
- **Réglage actif de la réponse fréquentielle**
- **Pieds en caoutchouc qui affaiblissent la résonance**



QUANTUM 630 A

Technische Daten/Features

Prinzip Principle	Aktiver Bassreflex-Subwoofer, "Downfire" Powered bass reflex subwoofer, "Downfire"
Bestückung Equipment	1 x 300 mm Woofer 1 x 12" Woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) Power Output (RMS/Max)	160 / 320 Watt(s) 160 / 320 Watt(s)
Frequenzbereich Frequency Response	19 – 200 Hz 19 – 200 Hz
Übergangsfrequenz Crossover Frequencies	50 - 200 Hz regelbar 50 - 200 Hz adjustable
Phase Phase	0 – 180° schaltbar 0 – 180° switchable
Ausführung Cabinet surface	Buche/Front: silber hochglanz Esche schwarz/ Front: schwarz hochglanz kirsche/ Front: schwarz hochglanz Nussbaum/ Front: schwarz hochglanz Beech/front: silver high glossy Ash black/ front: black high glossy Cherry/ Front: black high glossy Walnut/ front: black high glossy
Maße (BxHxT) Dimensions (WxHxD)	335 x 480 x 400 mm 335 x 480 x 400 mm
Maße inkl. Spikes und Verstärker Dimensions incl. spikes and amp	375 x 530 x 420 mm 375 x 530 x 420 mm
Gewicht Weight	20 kg 20 kg

buche/beece	ART. NR.:146 4650 EAN: 40 18843 64650 3
kirsche/cherry	ART. NR.:146 4652 EAN: 40 18843 64652 7
schwarz/black	ART. NR.:146 4654 EAN: 40 18843 64654 1
nussbaum/walnut	ART. NR.:146 4655 EAN: 40 18843 64655 8