



HX 100

50 Watt max | 8 Ω | Ø 100 mm / 4"



Potenza nominale	25 W	Re	7,5 Ω	D	81 mm
Impedenza nominale	8 Ω	Fs	130 Hz	Vas	1,94 dm³
Sensibilità (1W/1m)	90 dB	Qms	3,45	BxI	3,64 Wb/m
Ø bobina mobile	20 mm	Qes	1,33	Xmax	1,1 mm
Altezza traferro	4 mm	Qts	0,96	η _o	0,3 %
Fori di fissaggio	4 Ø 5,5 / Ø 116	Mms	2,88 g	Le	0,2 mH
Foro pannello	91 mm	Cms	0,52 mm/N	Peso	0,4 Kg

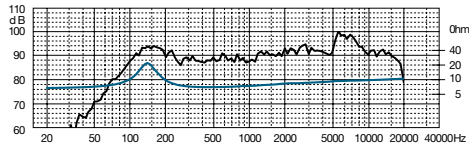

FULL RANGE

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in tela
Doped paper cone, doped fabric surround

